



**Barra LED** versione  
**LED Bar** version

# PRO P

**5 Years Warranty**  
*made in Italy*

**LED High CRI Efficiency Light**

Alimentazione **12 / 24 Vdc** Classe **F III**  
*Power Supply* *Class*


Classe di protezione **IP40** - Optional **IP67**  
*Class protection*

**CE** **RoHS** Optional

Profilo in alluminio anodizzato  
*Anodized aluminium profile*

**Art. CSL 00012**

Lunghezza standard 1000 mm  
*Standard length* *39.37 inches*  
Lunghezza custom da 120 a 3050mm  
*Custom length* *from 4.7 to 120 inches*

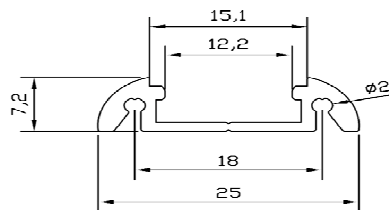

Colore profilo disponibile **AA** : Anodizzato/Anodized aluminium  
*Available profile color* **AB** : Anodizzato nero / Black anodized  
**AW** : Verniciato bianco/ White painted

Diffusore in policarbonato resistente ai raggi UV  
*UV resistant polycarbonate diffuser*


**T** : Trasparente/Transparent



**O** : Opalino/Opal



**L** : Lente 10°/10° Lens

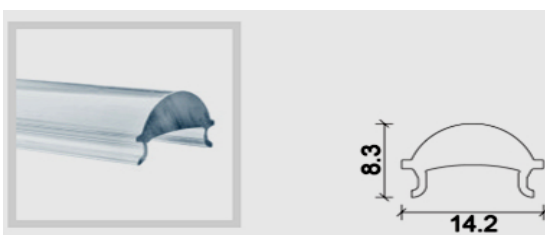

**OR** : Opalino rotondo/Opal round



Codice Code	Articolo	Color / Diffuser Alu / Type	Temperatura di colore LED Color LED Temperature	Power Vdc W/m	Q.ty LED/m	Efficiency Lumen/m
PRO P	7-10	/ AA / O	❑ Cold White 5000K	12/24 7	60	440
PRO P	7-11	/ AA / O	❑ Natural White 4000K	12/24 7	60	410
PRO P	7-12	/ AA / O	❑ Warm White 3000K	12/24 7	60	390
PRO P	7-12e	/ AA / O	❑ Extra Warm 2700K	12/24 7	60	380
PRO P	7-RGB	/ AA / O	❑ ❖ ❖ RGB	12/24 7	60	320
PRO P	18-10	/ AA / O	❑ Cold White 5000K	12/24 18	60	1070
PRO P	18-11	/ AA / O	❑ Natural White 4000K	12/24 18	60	1000
PRO P	18-12	/ AA / O	❑ Warm White 3000K	12/24 18	60	980
PRO P	18-12e	/ AA / O	❑ Extra Warm 2700K	12/24 18	60	960
PRO P	18-RGB	/ AA / O	❑ ❖ ❖ RGB	12/24 18	60	890
PRO P18	Dual white	/ AA / O	❑ ❑ Cold/Warm 6/3000K	24 18	120	1200
PRO P	23-10	/ AA / O	❑ Cold White 5000K	12/24 23	75	2020
PRO P	23-11	/ AA / O	❑ Natural White 4000K	12/24 23	75	1930
PRO P	23-12	/ AA / O	❑ Warm White 3000K	12/24 23	75	1890
PRO P	10-10	/ AA / O	❑ Cold White 5000K	12/24 10	120	870
PRO P	10-11	/ AA / O	❑ Natural White 4000K	12/24 10	120	810
PRO P	10-12	/ AA / O	❑ Warm White 3000K	12/24 10	120	790
PRO P	10-12e	/ AA / O	❑ Extra Warm 2700K	12/24 10	120	690
PRO P	14-10	/ AA / O	❑ Cold White 5000K	24 14	180	1360
PRO P	14-11	/ AA / O	❑ Natural White 4000K	24 14	180	1310
PRO P	14-12	/ AA / O	❑ Warm White 3000K	24 14	180	1260
PRO P	20-10	/ AA / O	❑ Cold White 5000K	24 20	240	1560
PRO P	20-11	/ AA / O	❑ Natural White 4000K	24 20	240	1490
PRO P	20-12	/ AA / O	❑ Warm White 3000K	24 20	240	1460
PRO P	20-12e	/ AA / O	❑ Extra Warm 2700K	24 20	240	1410

Alimentatore LED, Centralina RGB / DMX e Telecomando sono ESCLUSI  
*LED Driver, RGB / DMX module and Remote control are excluded*

**Long Life Power LED**