

EASY LIGHT Power LED

Cassaforma in alluminio per realizzare linee luminose a luce diretta a soffitto / parete mediante Strip LED
Aluminum formwork to the realization of luminous line for wall and ceiling direct lighting effect with Strip LED

Code / Art. **OP112** Larghezza Diffusore 12mm protetto con pellicola trasparente


Code / Art. **OP122** Larghezza Diffusore 22mm protetto con pellicola trasparente

Lunghezza disponibile : 2000mm

Available length : 2000mm

Anod. Alum

Finitura / Finishing

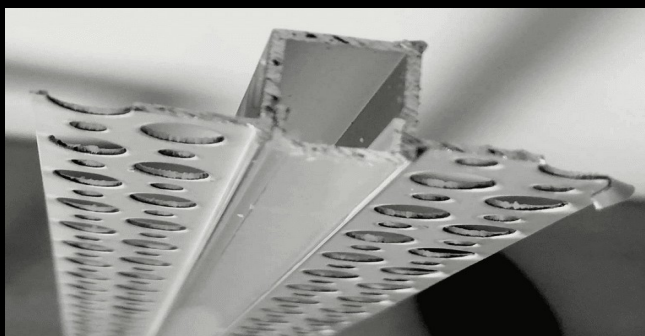

Art.OP112 Dimensioni 50mm

Art.OP122 Dimensioni 60mm

12mm

Art.OP112 Diffusore Opale 12mm

Art.OP122 Diffusore Opale 22mm



E.T.T.**LED**Barra LED versione
LED Bar versions**OP112- OP122****10** Years Warranty
made in ItalyLED alta efficienza luminosa CRI >90 / >94 / >97
LED High Efficiency Light CRI >90 / >94 / >97Classe di protezione Standard : IP40
Class protections Optional : IP65

Codice Articolo Code	Color / Diffuser Alu / Type	Temperatura di colore LED Color LED Temperature	Power Vdc W/m	Q.ty LED/m	Efficiency Lumen/m
PRO P 7-10	/ AA / O	■ Cold White 5000K - CRI >94	12/24 7	60	590
PRO P 7-11	/ AA / O	■ Natural White 4000K - CRI >94	12/24 7	60	550
PRO P 7-12	/ AA / O	■ Warm White 3000K - CRI >94	12/24 7	60	490
PRO P 7-12e	/ AA / O	■ Extra Warm 2700K - CRI >94	12/24 7	60	480
PRO P 7-RGB	/ AA / O	■ ■ ■ R G B	12/24 7	60	
PRO P 18-10	/ AA / O	■ Cold White 5000K - CRI >90	24 18	60	1670
PRO P 18-11	/ AA / O	■ Natural White 4000K - CRI >90	24 18	60	1600
PRO P 18-12	/ AA / O	■ Warm White 3000K - CRI >90	24 18	60	1580
PRO P 18-12e	/ AA / O	■ Extra Warm 2700K - CRI >90	24 18	60	1560
PRO P 18-RGB	/ AA / O	■ ■ ■ R G B	24 18	60	
PRO P18 Dual white	/ AA / O	■ ■ Cold/Warm 6/3000K-CRI >94	24 18	240	2x1200
PRO P 10-10	/ AA / O	■ Cold White 5000K - CRI >94	24 10	120	1110
PRO P 10-11	/ AA / O	■ Natural White 4000K - CRI >94	24 10	120	1090
PRO P 10-12	/ AA / O	■ Warm White 3000K - CRI >94	24 10	120	1050
PRO P 10-12e	/ AA / O	■ Extra Warm 2700K - CRI >94	24 10	120	990
PRO P 12-11	/ AA / O	■ Natural White 4000K - CRI >94	24 12,5	204	1420
PRO P 12-12	/ AA / O	■ Warm White 3000K - CRI >94	24 12,5	204	1380
PRO P 12-12e	/ AA / O	■ Extra Warm 2700K - CRI >94	24 12,5	204	1320
PRO P 20-10	/ AA / O	■ Cold White 5000K - CRI >94	24 20	240	2350
PRO P 20-11	/ AA / O	■ Natural White 4000K - CRI >94	24 20	240	2300
PRO P 20-12	/ AA / O	■ Warm White 3000K - CRI >94	24 20	240	2260
PRO P 20-12e	/ AA / O	■ Extra Warm 2700K - CRI >94	24 20	240	2040
PRO P 20-12d	/ AA / O	■ Extra Warm 2400K - CRI >94	24 20	240	1690
PRO P 20-12b	/ AA / O	■ Extra Warm 2200K - CRI >94	24 20	240	1510
PRO P 22-11	/ AA / O	■ Natural White 4000K - CRI >94	24 22	240	3310
PRO P 22-11e	/ AA / O	■ Low White 3500K - CRI >94	24 22	240	3290
PRO P 22-12	/ AA / O	■ Warm White 3000K - CRI >94	24 22	240	3180
PRO P 22-12e	/ AA / O	■ Extra Warm 2700K - CRI >94	24 22	240	3080
PRO P 23-RGB	/ AA / O	■ ■ ■ R G B	24 23	120	
PRO P 23-RGBW	/ AA / O	■ ■ ■ ■ R G B White	24 23	96	

Alimentatore LED, Centralina RGB / DMX e Telecomando sono ESCLUSI

LED Driver, RGB / DMX module and Remote control are excluded

Long Life Power Led

www.ett-led.com