



Barra LED versione  
LED Bar version

# PRO L

**5 Years Warranty**  
made in Italy

**LED High CRI Efficiency Light**


Alimentazione **12 / 24 Vdc** Classe **F III**  
Power Supply Class

Classe di protezione **IP40 - Optional IP67**  
Class protection

**CE** **RoHS** Optional

Profilo in alluminio anodizzato  
Anodized aluminium profile  
**Art. CSL 00029**

Lunghezza standard 1000 mm  
Standard length 39.37 inches  
Lunghezza custom da 120 a 3050mm  
Custom length from 4.7 to 120 inches

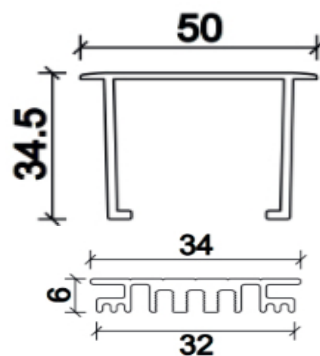


Clips di fissaggio  
Steel fixing

Colore profilo disponibile **AA** : Anodizzato/Anodized aluminium  
Available profile color **AB** : Anodizzato nero / Black anodized  
**AW** : Verniciato bianco/ White painted

Diffusore in policarbonato resistente ai raggi UV  
UV resistant polycarbonate diffuser

**O** : Opalino/Opal

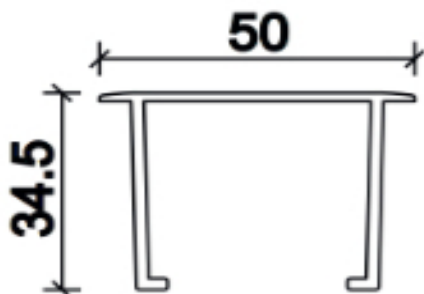

| Codice Articolo<br>Code | Color / Diffuser<br>Alu / Type | Temperatura di colore LED<br>Color LED Temperature | Power<br>Vdc W/m | Q.ty<br>LED/m | Efficiency<br>Lumen/m |
|-------------------------|--------------------------------|--|------------------|---------------|-----------------------|
| PRO L 7-10              | / AA / O                       | ❑ Cold White 5000K                                 | 12/24 7          | 60            | 440                   |
| PRO L 7-11              | / AA / O                       | ❑ Natural White 4000K                              | 12/24 7          | 60            | 410                   |
| PRO L 7-12              | / AA / O                       | ❑ Warm White 3000K                                 | 12/24 7          | 60            | 390                   |
| PRO L 7-12e             | / AA / O                       | ❑ Extra Warm 2700K                                 | 12/24 7          | 60            | 380                   |
| PRO L 7-RGB             | / AA / O                       | ❑ ❑ ❑ R G B  | 12/24 7          | 60            | 320                   |
| PRO L 18-10             | / AA / O                       | ❑ Cold White 5000K                                 | 12/24 18         | 60            | 1070                  |
| PRO L 18-11             | / AA / O                       | ❑ Natural White 4000K                              | 12/24 18         | 60            | 1000                  |
| PRO L 18-12             | / AA / O                       | ❑ Warm White 3000K                                 | 12/24 18         | 60            | 980                   |
| PRO L 18-12e            | / AA / O                       | ❑ Extra Warm 2700K                                 | 12/24 18         | 60            | 960                   |
| PRO L 18-RGB            | / AA / O                       | ❑ ❑ ❑ R G B  | 12/24 18         | 60            | 890                   |
| PRO L18 Dual white      | / AA / O                       | ❑ ❑ Cold/Warm 6/3000K                              | 24 18            | 120           | 1200                  |
| PRO L 23-10             | / AA / O                       | ❑ Cold White 5000K                                 | 12/24 23         | 75            | 2020                  |
| PRO L 23-11             | / AA / O                       | ❑ Natural White 4000K                              | 12/24 23         | 75            | 1930                  |
| PRO L 23-12             | / AA / O                       | ❑ Warm White 3000K                                 | 12/24 23         | 75            | 1890                  |
| PRO L 10-10             | / AA / O                       | ❑ Cold White 5000K                                 | 12/24 10         | 120           | 870                   |
| PRO L 10-11             | / AA / O                       | ❑ Natural White 4000K                              | 12/24 10         | 120           | 810                   |
| PRO L 10-12             | / AA / O                       | ❑ Warm White 3000K                                 | 12/24 10         | 120           | 790                   |
| PRO L 10-12e            | / AA / O                       | ❑ Extra Warm 2700K                                 | 12/24 10         | 120           | 690                   |
| PRO L 14-10             | / AA / O                       | ❑ Cold White 5000K                                 | 24 14            | 180           | 1360                  |
| PRO L 14-11             | / AA / O                       | ❑ Natural White 4000K                              | 24 14            | 180           | 1310                  |
| PRO L 14-12             | / AA / O                       | ❑ Warm White 3000K                                 | 24 14            | 180           | 1260                  |
| PRO L 20-10             | / AA / O                       | ❑ Cold White 5000K                                 | 24 20            | 240           | 1560                  |
| PRO L 20-11             | / AA / O                       | ❑ Natural White 4000K                              | 24 20            | 240           | 1490                  |
| PRO L 20-12             | / AA / O                       | ❑ Warm White 3000K                                 | 24 20            | 240           | 1460                  |
| PRO L 20-12e            | / AA / O                       | ❑ Extra Warm 2700K                                 | 24 20            | 240           | 1410                  |

Alimentatore LED, Centralina RGB / DMX e Telecomando sono ESCLUSI  
LED Driver, RGB / DMX module and Remote control are excluded

**Long Life Power LED**