



**Barra LED** versione  
**LED Bar** version

# PRO T

**5 Years Warranty**  
*made in Italy*

**LED High CRI Efficiency Light**

Alimentazione **12 / 24 Vdc** Classe **F III**  
*Power Supply* Class

Classe di protezione **IP40** - Optional **IP67**  
*Class protection*



Optional



Profilo in alluminio anodizzato  
*Anodized aluminium profile*


**Art. CSL 00001**

Lunghezza standard **1000 mm**  
*Standard length*

**39.37 inches**

Lunghezza custom **da 120 a 3050mm**  
*Custom length*

**from 4.7 to 120 inches**

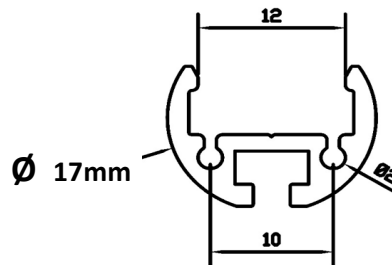

Clips di fissaggio  
*Steel spring clips*

Colore profilo disponibile  
*Available profile color*

- AA** : Anodizzato/Anodized aluminium
- AB** : Anodizzato nero / Black anodized
- AW** : Verniciato bianco/ White painted

Diffusore in policarbonato resistente ai raggi UV  
*UV resistant polycarbonate diffuser*

**T** : Trasparente/Transparent



**O** : Opalino/Opal



**L** : Lente 10°/10° Lens



**OR** : Opalino rotondo/Opal round



Codice Articol Code	Color / Diffuser Alu / Type	Temperatura di colore LED Color LED Temperature	Power Vdc W/m	Q.ty LED/m	Efficiency Lumen/m
PRO T 7-10	/ AA / O	❑ Cold White 5000K	12/24 7	60	440
PRO T 7-11	/ AA / O	❑ Natural White 4000K	12/24 7	60	410
PRO T 7-12	/ AA / O	❑ Warm White 3000K	12/24 7	60	390
PRO T 7-12e	/ AA / O	❑ Extra Warm 2700K	12/24 7	60	380
PRO T 7-RGB	/ AA / O	❑ ❑ ❑ R G B	12/24 7	60	320
PRO T 18-10	/ AA / O	❑ Cold White 5000K	12/24 18	60	1070
PRO T 18-11	/ AA / O	❑ Natural White 4000K	12/24 18	60	1000
PRO T 18-12	/ AA / O	❑ Warm White 3000K	12/24 18	60	980
PRO T 18-12e	/ AA / O	❑ Extra Warm 2700K	12/24 18	60	960
PRO T 18-RGB	/ AA / O	❑ ❑ ❑ R G B	12/24 18	60	890
PRO T18 Dual white	/ AA / O	❑ ❑ Cold/Warm 6/3000K	24 18	120	1200
PRO T 23-10	/ AA / O	❑ Cold White 5000K	12/24 23	75	2020
PRO T 23-11	/ AA / O	❑ Natural White 4000K	12/24 23	75	1930
PRO T 23-12	/ AA / O	❑ Warm White 3000K	12/24 23	75	1890
PRO T 10-10	/ AA / O	❑ Cold White 5000K	12/24 10	120	870
PRO T 10-11	/ AA / O	❑ Natural White 4000K	12/24 10	120	810
PRO T 10-12	/ AA / O	❑ Warm White 3000K	12/24 10	120	790
PRO T 10-12e	/ AA / O	❑ Extra Warm 2700K	12/24 10	120	690
PRO T 14-10	/ AA / O	❑ Cold White 5000K	24 14	180	1360
PRO T 14-11	/ AA / O	❑ Natural White 4000K	24 14	180	1310
PRO T 14-12	/ AA / O	❑ Warm White 3000K	24 14	180	1260
PRO T 20-10	/ AA / O	❑ Cold White 5000K	24 20	240	1760
PRO T 20-11	/ AA / O	❑ Natural White 4000K	24 20	240	1690
PRO T 20-12	/ AA / O	❑ Warm White 3000K	24 20	240	1560
PRO T 20-12e	/ AA / O	❑ Extra Warm 2700K	24 20	240	1510
PRO T 20-12d	/ AA / O	❑ Extra Warm 2400K	24 20	240	1490
PRO T 20-12b	/ AA / O	❑ Extra Warm 2200K	24 20	240	1410

**Long Life Power LED**