



**Barra LED** versione  
**LED Bar** version

# PRO TN12-24

**5 Years Warranty**  
*made in Italy*

**LED High CRI Efficiency Light**

Alimentazione **12 / 24 Vdc** Classe **F III**  
*Power Supply* *Class*



Classe di protezione **IP40** - Optional **IP67**  
*Class protection*

**CE** **RoHS** Optional

Profilo in alluminio anodizzato  
*Anodized aluminium profile*

**Art. CSL 00009**

Lunghezza standard **1000 mm**  
*Standard length* *39.37 inches*  
Lunghezza custom **da 120 a 3050mm**  
*Custom length* *from 4.7 to 120 inches*

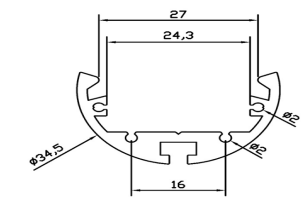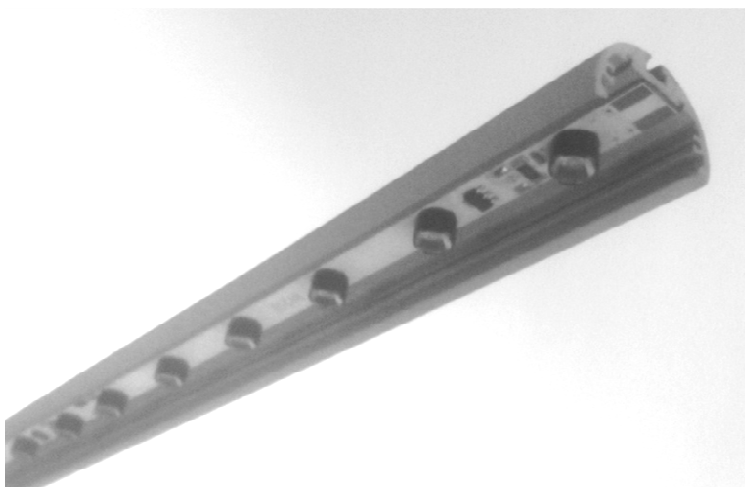


Clips di fissaggio  
*Steel spring clips*

Colore profilo disponibile **AA** : Anodizzato/Anodized aluminium  
*Available profile color* **AB** : Anodizzato nero / Black anodized  
**AW** : Verniciato bianco/ White painted


Diffusore in policarbonato resistente ai raggi UV  
*UV resistant polycarbonate diffuser*

**T** : Trasparente/Transparent



Ottica con Micro Lenti e Lenti ellittiche effetto Wallwasher a richiesta

Optical with Micro Lens and elliptical lenses Wallwasher effect on request

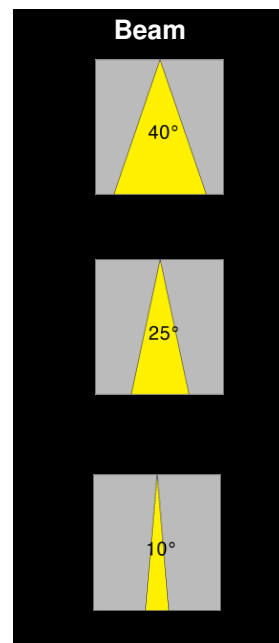



Barra LED versione  
LED Bar version

## PRO TN24

5 Years Warranty  
made in Italy

LED High CRI Efficiency Light

Codice Articolo Code	Color / Diffuser Alu / Type	Temperatura di colore LED Color LED Temperature	Power Vdc W/m	Q.ty LED/m	Efficiency Lumen/m
PRO T N 24-10	/ AA / T	Cold White 5000K	12/24 34	24	4130
PRO T N 24-11	/ AA / T	Natural White 4000K	12/24 34	24	4020
PRO T N 24-12	/ AA / T	Warm White 3000K	12/24 34	24	3910
PRO T N 24-12e	/ AA / T	Extra Warm 2700K	12/24 34	24	3880
PRO T N 24-12ed	/ AA / T	Extra Warm 2400K	12/24 34	24	3760
PRO T N 24-RGB	/ AA / T	R G B	12/24 34	28	

## PRO TN12

Codice Articolo Code	Color / Diffuser Alu / Type	Temperatura di colore LED Color LED Temperature	Power Vdc W/m	Q.ty LED/m	Efficiency Lumen/m
PRO T N 12-10	/ AA / T	Cold White 5000K	12/24 22	24	2430
PRO T N 12-11	/ AA / T	Natural White 4000K	12/24 22	24	2390
PRO T N 12-12	/ AA / T	Warm White 3000K	12/24 22	24	2310
PRO T N 12-12e	/ AA / T	Extra Warm 2700K	12/24 22	24	2380
PRO T N 12-12ed	/ AA / T	Extra Warm 2400K	12/24 22	24	2340
PRO T N 12-RGB	/ AA / T	R G B	12/24 22	28	

Alimentatore LED, Centralina RGB / DMX e Telecomando sono ESCLUSI  
LED Driver, RGB / DMX module and Remote control are excluded